

RUTA PALMA BAJA

OIT Parc de la Mar



DATOS PRÁCTICOS

Parc de la Mar
Palma 07001 (Illes Balears)

Teléfono: 902 102 365

Email: palmainfo@palma.es

Horario: De 09:00h a 20:00h (de lunes a domingo)

ACCESIBILIDAD FÍSICA

ACCESO

- Rampa de ancho 90 cm, longitud 4,50 m e inclinación 5,5 %. Diámetro inscribible en desembarco \varnothing 1,38 m. Doble pasamanos de alturas 1 m y 69 cm.
- Mostrador de altura 95 cm (no dispone de espacio adaptado para usuarios de sillas de ruedas en el mostrador).

Nota: Se trata de una oficina exterior por lo que no se accede a través de puerta.

ASEO ADAPTADO

Aseo reservado para usuarios de sillas de ruedas con señalización SIA.

La Puerta de 83 cm apertura interior.

No se puede inscribir \varnothing 1,50 m.

Espacio lateral de aproximación de 1,26 m.

Altura del lavabo de 85 cm.

Zona inferior de aproximación de altura 68 cm y profundidad de 20 cm.

Nota: El aseo está situado en la zona del aparcamiento público. Para llegar desde la OIT se circula por el Parc de la Mar que tiene pavimento de cemento con bastantes zonas degradadas e irregulares, desniveles sin señalizar y grandes rejillas con huecos de 2-3 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

No disponen de información táctil y/o braille. El suelo es homogéneo y no presenta huecos, aunque sí que hay desniveles no señalizados escalones; el mobiliario de los bares podría dificultar el desplazamiento hasta el lavabo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

No disponen de información adaptada y el personal de atención al público no ha recibido formación en Lengua de Signos.

Avinguda Antoni Maura



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Tramo vehicular sin restricciones, con la acera derecha a doble nivel, uno de 7,50 m de ancho (6,30 m de ancho libre) y otro de 8,50 m (4,50 m de ancho libre), y la acera izquierda de 4,50 m. Pavimento liso de piedra que no dificulta la deambulación, con vados rebajados sin señalización podotáctil. Presencia de imbornales de 2,5 cm y nivelado en alcorques.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Suelo homogéneo sin señalización podotáctil en vados rebajados. Presencia de mobiliario urbano en los laterales (bancos, parterres, jardineras, papeleras, farolas, terrazas bar, accesos aparcamiento, aparcamiento bicis) que no dificulta la deambulación.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Presencia señalética para vehículos que indica la dirección de los puntos de interés turístico y/o edificio de interés público cercanos.

Passeig Sagrera - Plaça Drassana - Carrer Llotja



ACCESIBILIDAD FÍSICA

PASSEIG SAGRERA

Tipo de calle: peatonal y vehicular.

Ancho paseo: 6,13 m

Tipo de pavimento: Embaldosado que en general no dificulta la deambulaci3n

Vados rebajados: s3. Con podot3ctil no normativo Inclinaci3n: 6%

Longitud: 60 cm

Inclinaci3n de la calle: sin pendiente apreciable. Rejillas: si

huecos 2-3 cm. Bolardos: no

Alcorques 3rboles: con z3calo inferior

Bancos sin respaldo con acceso lateral de 65 cm y altura 44 cm. No existe mobiliario adaptado.

PLAÇA DRASSANA



Tipo de calle: peatonal y vehicular con restricciones.

Ancho acera: 3,63 m reducida en algún punto hasta 1,50 m por terrazas bares y en acceso a la plaza hasta 82 cm (acera empedrada desde Passeig Sagrera).

Tipo de pavimento: Solado de hormigón que en general no dificulta la deambulaci3n.
Diámetro de giro en esquinas > 1,50 m.

Acera y plaza al mismo nivel-

Inclinaci3n de la calle: leve pendiente descendente hacia Passeig Sagrera. Rejillas: s3, huecos de 2-3 cm. Bolardos: de 65 cm de altura dispuestos de manera irregular.

CARRER LLOTJA

Tipo de calle: peatonal y vehicular con restricciones.

Ancho acera: ≥1,30 m (se reduce a 1,16m donde hay bolardos).

Tipo de pavimento: En la zona peatonal empedrado que en general no dificulta la deambulaci3n y en la calzada adoquinado que en general no dificulta la deambulaci3n.

Diámetro de giro en esquinas > 1,50 m.

Acera y calzada al mismo nivel.

Inclinaci3n de la calle: leve pendiente ascendente y descendente. Rejillas: s3

Huecos de 2-3 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

PASSEIG SAGRERA

Desde AV. Antoni Maura hasta C. del Consolat:

- El paseo peatonal contiguo a Avinguda Gabriel Roca dispone de suelo homogéneo sin obstáculos aislados ni huecos; ambos laterales ajardinados est3n delimitados por un z3calo f3cilmente detectable que rodea los bancos de piedra en su camino.
- La acera lateral, pr3xima a la “la Llotja” y otros puntos de inter3s, dispone de suelo levemente irregular debido al desplazamiento parcial de adoquines cuadrados; en la parte inicial de la acera, antes de llegar a la plaza de la Llotja, encontramos mobiliario urbano a la izquierda y cambios de niveles –escalones y huecos de las terrazas de los restaurantes- que no est3n debidamente se3alizados con bandas podot3ctiles y/o antideslizantes.

Plaza de la Llotja

- Suelo muy poco homogéneo con peque3as piedras redondeadas en relieve, presencia de huecos. El mobiliario urbano y sobre todo el de las terrazas de los restaurantes, podr3an obstaculizar la circulaci3n de las personas con discapacidad visual. Los 3rboles disponen de alcorques en relieve f3cilmente detectables.

PLAÇA DRASSANA

- Bolardos de 65 cm de altura dispuestos de manera irregular.
 - N3cleo central: Suelo muy poco homogéneos con peque3as piedras redondeadas en relieve, presencias de huecos. El mobiliario urbano – bancos pivotes irregulares- podr3an obstaculizar la circulaci3n de las personas con discapacidad visual. Los 3rboles disponen de alcorques sin relieve que pueden resultar peligrosos.
 - Anillo exterior: Suelo prevalentemente regular y homogéneo, aunque puede resultar resbaladizo en caso de lluvia. El mobiliario urbano – bancos y pivotes irregulares- adem3s del mobiliario de las terrazas, podr3an obstaculizar la circulaci3n de las personas con discapacidad visual.
- Existencia de alcorques profundos.

CARRER LLOTJA


Calle transitable con suelo de adoquines y las aceras laterales de piedra, no se aprecia diferencia de niveles entre las aceras y la parte transitada por vehículos, que está delimitada por pivotes cilíndricos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

PASSEIG SAGRERA / PLAÇA DRASSANA / CARRER LLOTJA

Dispone de señalética que indica la dirección de los distintos puntos de interés turístico.

SA LLOTJA

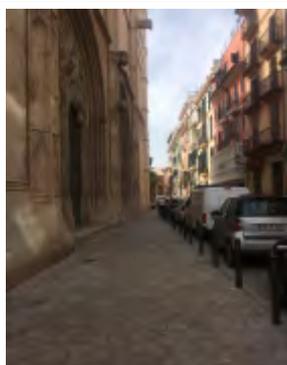

DATOS PRÁCTICOS

Plaza de la Lonja, 5. 07012 Palma

Horarios:

Abr-oct: 10.30-13.30h/ 17:30-23 h

Nov.- Marzo 10.30-13.30 h/16.-18h

lunes cerrado

Acceso gratuito

www.consolat.caib.es

INFORMACIÓN GENERAL

La Llotja o Salón de los Mercaderes, edificio de estilo gótico construido en el s. XV por el arquitecto y escultor Guillermo Sagrera, fue sede del Colegio de la Mercadería, sala de contratación y sala de reunión del famoso Tribunal del Consolat de Mar.

En su interior podemos disfrutar de un único espacio, con cubierta formada por bóvedas de crucería apoyadas sobre columnas helicoidales, sin base ni capitel, que confieren al visitante la impresión de encontrarse en un hermoso jardín de palmeras.

Actualmente forma, junto a la capilla de los Mercaderes y el edificio del Consolat de Mar, el conjunto monumental sede de la Presidencia del Gobierno de las Illes Balears.



Ajuntament  de Palma

ACCESIBILIDAD FÍSICA

ACCESO

- Puerta de acceso de 1,65 m con señalización SIA. Se trata de la puerta lateral, por la C/ De la Llotja.
- Acceso a pie plano.
- Pendiente desde Passeig Sagrera a Carrer de la Llotja de 8-10%

Pavimento: empedrado que no dificulta la deambulaci3n. Existencia de bolardos que no dificultan el paso (82 cm de altura, 1,54 m de distancia entre ellos y 1,24 m de distancia de uno de ellos a la pared). 4 de estos bolardos se pueden quitar para poder aparcar delante de la puerta de acceso.

ACCESIBILIDAD VISUAL

El espacio es diáfano con 6 columnas, el suelo es homogéneo y regular. No dispone de informaci3n táctil o en braille.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Presencia de carteles de diferentes tamaños con informaci3n general en varios idiomas. No dispone de informaci3n en Lengua de Signos.

CARRER BOTERIA - CARRER MAR - PLAÇA DE LA REINA - PASSEIG DES BORN



ACCESIBILIDAD FÍSICA

CARRER BOTERIA

Tipo de calle: peatonal y vehicular con restricciones.

Ancho calle: $\geq 4,50$ m. Tipo de pavimento: adoquinado que en general no dificulta la deambulaci3n

Diámetro de giro en esquinas $> 1,50$ m.

Inclinaci3n de la calle: sin pendiente apreciable. Rejillas: s3. Huecos 2-8 cm

CARRER MAR

Tipo de calle: peatonal y vehicular con restricciones. Ancho: 4,65m. Existen bolardos laterales (1 tramo).
 Tipo de pavimento: adoquinado que en general no dificulta la deambulaci3n.
 Diámetro de giro en esquinas > 1,50 m.
 Inclinaci3n de la calle: ligera pendiente hacia Plaça de la Reina. Rejillas: sí. Huecos 2-3 cm
 Calle sin acera: rejilla con huecos mayores.

PLAÇA DE LA REINA

Tipo de calle: peatonal y vehicular.
 Ancho acera: ≥1,80 m reducida hasta 1,40 m en paso hacia Passeig des Born.
 Tipo de pavimento: empedrado que no dificulta la deambulaci3n (piedra lisa).
 Diámetro de giro en esquinas > 1,50 m. Vados rebajados: sí.
 Sin podotáctil Inclinaci3n: 6%.
 Longitud: 60 cm.
 Inclinaci3n de la calle: leve pendiente ascendente hacia Plaça de la Reina Bolardos: de 80 cm de altura.
 Alcorques árboles: con desnivel sin seÑalizar.

PASSEIG DES BORN

Tipo de calle: peatonal y vehicular.
 Ancho paseo: 12 m reducida en alg3n tramo por terrazas bares hasta 3,50 m.
 Tipo de pavimento: Embaldosado que no dificulta la deambulaci3n.
 Vados rebajados: sí. Inclinaci3n: 6%. Longitud: 80 cm.
 Inclinaci3n de la calle: sin pendiente apreciable. Rejillas: sí. Huecos 2-3 cm. Bolardos: no.
 Alcorques árboles: con desnivel sin seÑalizar.
 Bancos sin respaldo, con acceso lateral y altura 42 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

c/ Boteria, c/ Mar

Estas dos calles son muy estrechas con suelo homogéneos de adoquines; en esta calle circulan varios vehículos y se aconseja ir con cautela o acompañado.

Pl. Reina

Desde la plaza se accede a varios puntos de interés. Los semáforos no son accesibles para personas con ceguera, que no disponen del mando para activarlos. El suelo de la plaza no es liso, ya que está compuesto por pequeñas piedras redondeadas y no presenta huecos. Las zonas ajardinadas están correctamente delimitadas.

Passion for
Palma
de Mallorca

Ajuntament de Palma

CASAL SOLLERIC



DATOS PRÁCTICOS

Passeig del Born, 27
07012 Palma Tel: 971 722 092

Email: solleric@palma.cat

Web: casalsolleric.palma.cat

Horario:

Martes a sábado: 11 a 14 h y 15h30 a 20h30

Domingos y festivos: 11 a 14:30 h

Lunes cerrado

Entrada libre.

Cuenta con una biblioteca especializada en arte contemporáneo y fotografía, cafetería y tienda – Librería.

INFORMACIÓN GENERAL

Palacio de la segunda mitad del siglo XVIII, de estilo rococó en tránsito al neoclasicismo, que perteneció al marqués de Solleric. En 1975 lo adquirió el Ayuntamiento de Palma y fue inaugurado diez años más tarde como centro de exposiciones.

La diversidad de sus espacios expositivos permite llevar a cabo un amplio programa de exposiciones y actividades culturales. La programación incluye la realización de exposiciones monográficas de artistas de relevancia internacional, exposiciones colectivas de arte contemporáneo y la ejecución de proyectos específicos de artistas relacionados con la escena artística local. Permite también acoger pequeñas exposiciones, instalaciones específicas, ciclos o presentaciones especiales de vídeo, intervenciones de artistas en residencia o que hayan desarrollado una investigación artística relacionada con las islas o la ciudad, ganadores de becas institucionales, etc.

ACCESIBILIDAD FÍSICA


ACCESO CALLE

Passeig del Born: calle vehicular con tramo central peatonal de ancho 12 m y aceras laterales de ancho superior a 3 m. Todos los tramos peatonales se ven reducidos por la presencia de terrazas, aparcamiento de bicis y mobiliario urbano. Árboles con alcorques sin rejilla. Pavimento homogéneo de piedra sin pendiente. Pasos de peatones con vados rebajados sin señalización podotáctil y rejillas con agujeros entre 2 y 3 cm.



ACCESO EDIFICIO
Existen dos puertas de acceso al edificio. La puerta de la izquierda tiene un escalón de 12 cm, sin rampa. El acceso para el usuario con silla de ruedas se hace por la puerta de la derecha, a través de una puerta de vidrio de dos hojas, de 74 cm de paso libre de cada una, con pequeña señalización de contraste. Hay una pequeña superficie inclinada de ancho 1 m, longitud 20 cm y pendiente de 40%.
PLANTA BAJA
Altura del mostrador 1,10 m sin espacio adaptado para usuarios de sillas de ruedas. Pavimento de mármol liso. Desde este espacio se puede acceder a la cafetería, librería, ascensor para plantas superiores y una sala de exposición a través de una puerta de vidrio de dos hojas, paso libre de 74 cm cada una. Acceso al patio interior mediante rampa de largo 8 m, ancho mínimo 90 cm y pendiente de 15%. Al final de la rampa puerta de vidrio de dos hojas con paso libre de 74 cm cada una. El patio tiene pavimento de piedra irregular con varias pendientes y rejillas. Para el acceso al patio se recomienda ayuda o acompañante.
PLANTAS SUPERIORES
Acceso al ascensor mediante una rampa de pavimento liso antideslizante de ancho 1,56 m y largo 1,33 m, con 16% de pendiente. Ascensor: ancho 2 m, profundidad 1,20 m y paso libre de 1,10 cm. Botoneras a 1 m de altura y barandilla a 91 cm de altura. Con señalización SIA. La planta Entresuelo da acceso a varias salas de exposición y taller de manualidades, todas con pavimento de piedra liso, a las que se accede a través de una pequeña rampa con pavimento antideslizante de ancho 1,60 m, largo 1,44 m y 16% de pendiente. Los pasos entre salas son superiores a 1,40 m de ancho. Una de las salas es únicamente accesible a través de varios escalones. La planta Noble da acceso a varias salas de exposiciones, con pavimento de piedra bastante homogéneo. Algunos pasos de puerta tienen anchos de 70 cm o 90 cm.
ASEO ADAPTADO
El aseo reservado para usuarios con silla de ruedas se encuentra en la planta Noble. Dispone de señalética SIA en la puerta. Acceso al aseo mediante paso de 90 cm y pasillo de 1,20 m, a través de puerta corredera de vidrio con paso libre 90 cm. Espacio lateral de aproximación, superior a 2 m, obstruido por el lavabo. Zona inferior de aproximación de altura 76 cm y profundidad de 19 cm. Altura lavabo 80 cm, no se puede inscribir \varnothing 1,50 m.
ACCESIBILIDAD VISUAL
Debido al carácter temporal de las exposiciones, no hay audioguías. El pavimento del edificio es generalmente homogéneo y liso, excepto en el patio.
ACCESIBILIDAD AUDITIVA
En la entrada hay un panel con las plantas y organización del edificio. No disponen de bucle magnético, el personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos. Las exposiciones son temporales y/o itinerantes y no hay material informativo adaptado.

Carrer de la Unió - Plaça de Weyler

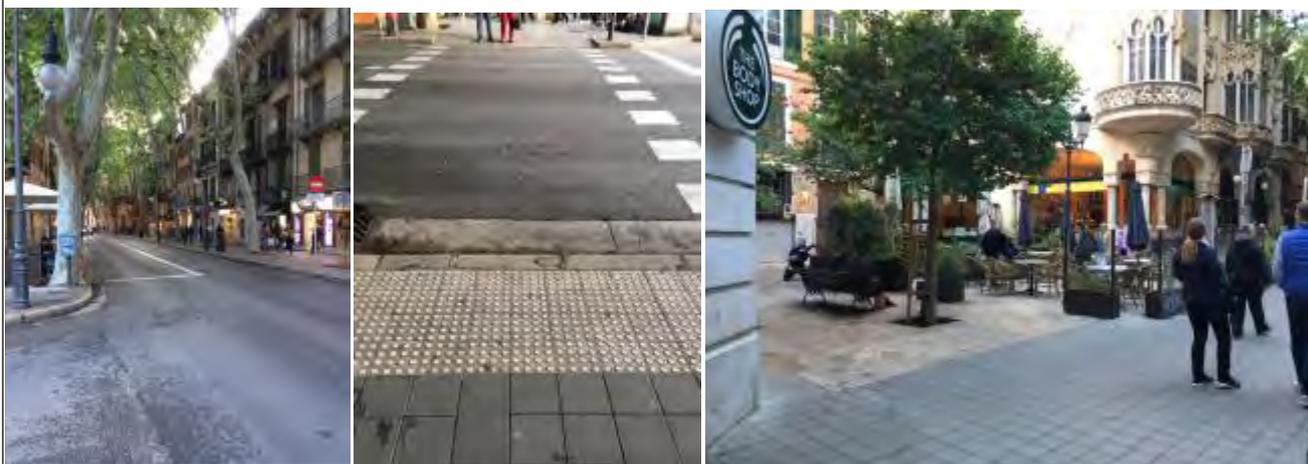

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Carrer de la Unió

Calle vehicular y peatonal, con aceras de 2-3 m de ancho de pavimento liso de adoquines de piedra que no dificultan la deambulación. Sin pendiente apreciable. Existencia de bolardos y alcorques de árboles sin rejilla y de poca profundidad.

Vados rebajados, con señalización podotáctil.

Plaça de Weyler

Plaza peatonal de uso principalmente hostelero, de pavimento liso de adoquines de piedra que no dificultan la deambulación. Sin pendiente apreciable. Existencia de terrazas y alcorques de árboles sin rejilla y de poca profundidad.

Vados rebajados, con señalización podotáctil.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Carrer de la Unió

Suelo mayoritariamente homogéneo con desniveles indicados mediante señalización podotáctil. Los obstáculos frecuentes como árboles, postes o bolardos, así como la elevada afluencia de personas, puede dificultar el desplazamiento de personas con discapacidad visual en estas calles.

Plaça de Weyler

Suelo mayoritariamente homogéneo con desniveles indicados mediante señalización podotáctil. La elevada afluencia de personas puede dificultar el desplazamiento de personas con discapacidad visual en estas calles.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA


Carrer de la Unió y Plaça de Weyler

Ausencia de señalética que indique la dirección de los puntos de interés turístico y/o edificio de interés público cercanos.

Passion for
Palma
de Mallorca

Ajuntament  de Palma

GRAN HOTEL

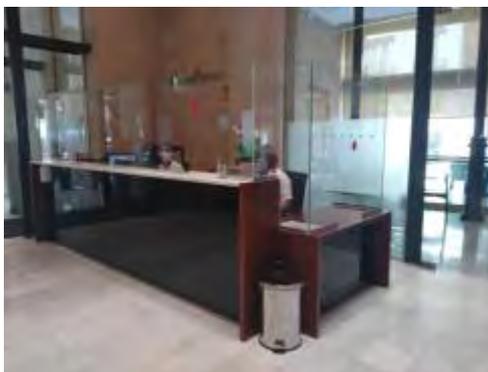

DATOS PRÁCTICOS

Plaça Weyler, 3, 07001 Palma

Telf.: +34 971178500

email:

icaixaformumpalma@marmacultura.com

Web: <http://www.caixaforum.es>

Horario:

De lunes a sábado de 10 a 20h.

Domingos y festivos de 11 a 14h.

Cerrado los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero.

INFORMACIÓN GENERAL

Caixa Forum Palma, ubicado en el Gran Hotel. Obra del arquitecto Lluís Domènech, el Gran Hotel es una de las primeras construcciones modernistas de Palma (1903) y precursora de los hoteles mallorquines. Actualmente acoge la sede de la Fundació la Caixa en Palma, y cuenta con una colección permanente del pintor Anglada Camarassa. El edificio dispone de toda una serie de espacios expositivos y zonas adecuadas para la organización de otros eventos y actos culturales. Los diferentes espacios se distribuyen entre los 3 pisos del gran hotel destinados a estas actividades. La superficie expositiva es de 260 m2 por planta.

Las instalaciones tienen capacidad para albergar entre 2 y 3 exposiciones itinerantes además de la permanente.

El Gran Hotel de Palma, es uno de los edificios modernistas más emblemáticos de la ciudad. Recuperado por la Obra Social.



ACCESIBILIDAD FÍSICA
Acceso
Acceso desde acera a través de una escalera (dispone de elevador de dimensiones 100 x 80 cm). Dos puertas automáticas de 181 cm de paso libre. Mostrador principal de altura 110 cm y semiadaptado con mesa auxiliar de 80cm de altura.
Planta baja temporal
Pavimento de moqueta. Pasos entre salas anchos. Ascensor, con botonera a 135 cm de altura y puerta de paso de 74 cm. Cabina de 128x124 cm sin barra. Botonera interior 130 el de planta 2. Acceso cafetería se puede realizar desde el interior del edificio y está a pie plano, los usuarios de la cafetería pueden acceder a los baños de la zona de exposiciones.
Planta -1
Aseos para sillas de ruedas dentro de los aseos de hombre y mujer, sin señalización SIA. Se inscribe un círculo de 145 cm. Altura Wc de 54 cm y de lavabo de 90 cm. Ausencia de pulsador. Auditorio planta -1 Rampa de 450 cm de largo, 50 cm de alto y 137 cm de ancho, con pasamanos a un lado de altura 90 cm. Dos puertas de dos hojas de 75 cm. Doble rampa: ascendente de 386 cm de largo, 30 cm de alto y 125 cm de ancho, que enlaza con otra rampa descendente sin rellano de 120 cm de alto y 960 cm de largo. No hay espacio reservado para sillas de ruedas
Plantas 1 (temporal y permanente) y 2
Pavimento de mármol liso. Pasos mínimos de 120 cm.
ACCESIBILIDAD VISUAL
Audioguía y admisión de perros guía.
ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Bucle magnético en todo el edificio. El personal de atención al público desconoce la Lengua de Signos. No disponen de información adaptada a la Ls ni a braille. Subtítulos de los videos disponibles por escrito. Visita guiada en LS para grupos si se requiere con antelación.

Plaça del Mercat



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Tramo vehicular sin restricciones, con aceras de 4,60 m de ancho en el lado derecho (2,15 m de ancho libre) y 2,50 m en el lado izquierdo. Pavimento de piedra que no dificulta la deambulaci3n, vados rebajados con se1alizacion podot1ctil y presencia de alcorques con z3calo en la zona central.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Suelo mayoritariamente homog3neo pero con presencia de numerosos obst1culos (kiosco, bancos, farolas, paradas autob3s, cabinas) que puede dificultar la deambulaci3n. Se1alizacion podot1ctil en vados rebajados.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Ausencia de se1al3tica que indique la direcci3n de los puntos de inter3s tur3stico y/o edificio de inter3s p3blico cercano.

Passion for
Palma
de Mallorca

Ajuntament  de Palma

Carrer de la Riera



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Tramo vehicular sin restricciones, con aceras de 2,80 m de ancho en el lado derecho (2,45 m de ancho libre) y 3,35 m en el lado izquierdo. Pavimento de piedra que no dificulta la deambulaci3n, vados rebajados con se1alizacion podot1ctil y presencia de bolardos.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Suelo mayoritariamente homog3neo que no dificulta la deambulaci3n, con se1alizacion podot1ctil en vados rebajados.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Ausencia de se1al3tica que indique la direcci3n de los puntos de inter3s tur3stico y/o edificio de inter3s p3blico cercano.

ASCENSOR PARKING PLAÇA MAJOR - LA RAMBLA



ACCESIBILIDAD FÍSICA

APARCAMENT PLAÇA MAJOR. Ascensor exterior

Acceso Desde acera adoquinada que no dificulta la deambulaci3n, de ancho 1,49 m. Pequeña superficie inclinada de ancho 1,63 m, longitud 60 cm e inclinaci3n 20%.

Acceso a zona de aparcamiento a trav3s de superficie inclinada descendente de 1,05 m a 1,60 m de ancho, longitud de 2s0 m e inclinaci3n 6,5 %.

En las zonas de aparcamiento el espacio es compartido entre peatones y veh3culos.



Dispone de 3 plazas de aparcamiento reservadas en cada planta.

Nota: al ascensor se accede a través de un vestíbulo de 1,65 m de ancho y puertas de 80 cm. Las dimensiones del ascensor son de 1.40m x 1.00m, con 80cm de paso libre y la barra a una altura de 87cm. Sin señalización de planta en embarque.

LA RAMBLA

Tipo de calle: peatonal y vehicular. Presenta a un lado 2 peldaños (alturas de 13cm y 3-12cm) para el lateral. El otro sí tiene vado rebajado.

Existe una rampa de 2.31m de longitud, con 2.40m de descanso y un desnivel de 35cm.

Ancho paseo: 6,50 m reducido por puestos de floristas hasta 3,53 m.

Tipo de pavimento: baldosa que en general no dificulta la deambulación.

Diámetro de giro en esquinas: > 1,50 m. Vados rebajados: algunos (podotáctil en vados).

Sin podotáctil Inclinación: 6-10%.

Longitud: 60-100 cm.

Inclinación de la calle: sin pendiente apreciable .

Alcorques árboles: con desnivel sin señalar.

Bancos con respaldo con acceso lateral y altura 43 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Sistema braille en el interior.

- El paseo peatonal central dispone de suelo homogéneo, en los laterales hay pequeños escalones no señalizados y los alcorques no están nivelados con la superficie peatonal. El mobiliario urbano se encuentra en los laterales del paseo y no obstaculizan el desplazamiento de personas con déficit visual, aunque el mobiliario de las tiendas de flores ocupa la parte central de la primera mitad del paseo y podría obstaculizar el desplazamiento sobre todo en caso de alta afluencia de personas.

- La acera lateral derecha (hacia carrer Oms) es bastante regular sin huecos ni cambios de niveles sin señalar, aunque la parte inicial (hasta carrer de les Tereses) es estrecha. El mobiliario urbano no obstaculiza el desplazamiento y se encuentra a la izquierda de la acera.

- La acera lateral izquierda (hacia carrer Oms) es estrecha y ligeramente irregular debido al desplazamiento parcial de la pavimentación; no hay árboles ni mobiliario.

Existencia de alcorques en el pavimento, con escalones profundos algunos de ellos

ACCESIBILIDAD AUDITIVA


Ascensor con paredes de cristal que permite el contacto visual con el exterior.

Presencia de carteles de diferentes tamaños con información de interés general.

Passion for
Palma
de Mallorca

Ajuntament  de Palma

Carrer Jardí Botànic

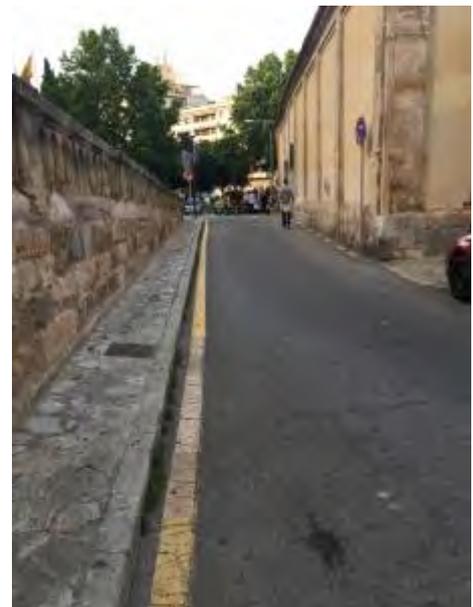

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Tramo vehicular con restricciones con acera exclusivamente en lado izquierdo, de 0,80 m. Pavimento de piedra con vados rebajados sin señalización podotáctil. Acera excesivamente estrecha para el paso cómodo y seguro de una persona con problemas de movilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Pavimento listo, con vados rebajados sin señalización podotáctil. Acera excesivamente estrecha para el paso seguro de una persona con problemas de visibilidad.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Ausencia de señalética que indique la dirección de los puntos de interés turístico y/o edificio de interés público cercanos.

ESGLÈSIA DE SANTA MAGDALENA



DATOS PRÁCTICOS

Plaça de Santa Magdalena s/n, 07012 Palma, Illes Balears

Teléfono: 971 715 154

Horarios:
De 07:30h a 13:15h y de 17:30h a 19:30h

INFORMACIÓN GENERAL

Santa Magdalena es actualmente un convento de monjas, en cuya iglesia se encuentra la capilla con el cuerpo incorrupto de la monja mallorquina Santa Catalina Tomás. El edificio (antiguo hospital) es de estilo gótico y fue construido durante principios del siglo XIV, mientras que el templo de estilo barroco final fue levantado a mediados del siglo XVIII.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

CARRER SANTA MAGDALENA (ESGLÈSIA DE SANTA MAGDALENA)

Presenta dos escalones, el primero de 6-8cm (exterior) y el segundo de 20cm (interior)
Tipo de calle: peatonal y vehicular con restricciones (un tramo empedrado y otro adoquinado).
No adaptado para discapacitados.
Ancho: 1,00 m y más estrecho después. Existe rejilla en el asfalto.
Diámetro de giro en esquinas: > 1,50 m.
Inclinación de la calle: pendiente moderada ascendente hacia La Rambla. Rejillas: sí. Huecos de 2-3 cm.
Existencia de 2 cipreses con alcorques.
Ancho de acera más próxima de acceso: 1,61 m.



CARRER DE SANT JAUME
Calle peatonal. Ancho: 3,63m (medido en Hotel Gloria). Sin aceras.
ACCESO IGLESIA
Recrecido para minusválidos. Existencia de bolardos. Distancia entre ellos de 1.83 m. Escalón de 12 cm. Recrecido de rampa de 50 cm en horizontal y 14 cm en vertical. Rampa acceso Iglesia: 88 cm en horizontal y 18 cm en vertical. Puerta de acceso a Iglesia de madera. Presenta un mecanismo de polea con una piedra como contrapeso que dificulta su abertura. Paso libre 1,10 m
INTERIOR IGLESIA
Pasillo central accesible. Pasillos laterales no accesibles. Existencia de una plataforma de piedra previa a la puerta de la Iglesia, y otra pequeña rampa de acceso a dicha plataforma.
ACCESIBILIDAD VISUAL
La calle San Jaume es peatonal con restricción al paso de vehículos y no dispone de aceras a ambos lados en la totalidad de su longitud; La calle Santa Magdalena tiene un tramo sin aceras y sin señalización podotáctil y donde hay aceras tiene una dimensión no apta para tránsito discapacitados; suele haber vehículos aparcados ocupando un lateral o parte de la acera dificultando la circulación peatonal.
ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Poca presencia de carteles de diferentes tamaños con información de interés general.

ESGLÈSIA DE SANT JAUME



DATOS PRÁCTICOS

Carrer Sagristia de Sant Jaume, 10, 07012 Palma de Mallorca, Islas Baleares

Teléfono: 971 724 375 / 971 723 130

E-mail: santjaumeparroquia@gmail.com

INFORMACIÓN GENERAL

La iglesia de Sant Jaume es una de las cuatro parroquias más antiguas de Palma que, tras su lento período de construcción, fue finalizado en el siglo XVI.

De estilo gótico mallorquín, recibe el nombre del rey Jaime I el conquistador, aunque se pueden encontrar elementos de estilo barroco como dos de los vestigios en el interior de la iglesia y la capilla del Sagrario (Siglo XVII). También destaca el sepulcro de la familia Cotoner, donde se guardan los corazones de los grandes maestros de la orden de Malta, Rafel y Nicolau Cotoner.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

CARRER SANT JAUME (ESGLÈSIA SANT JAUME)

Tipo de calle: peatonal y vehicular con restricciones. Existencia de bolardos.

Ancho calle: 3,39 m (medido en Hotel Born, llegando a plaza S. Carlos).

Tipo de pavimento: empedrado que puede dificultar la deambulación.

Diámetro de giro en esquinas: > 1,50 m. Inclinación de la calle: leve pendiente descendente hacia Plaça de la Reina. Rejillas: sí, huecos de 2-3 cm.

Longitud rampa: 3,97 m x 1,08 m. Desnivel 16 cm.

Acceso a iglesia: Se accede a la acera elevada a través de superficie inclinada en el lateral de ancho 1,12 m, longitud 30 cm e inclinación 9%.

Puerta de 90 cm con un escalón de más de 5 cm.



ACCESIBILIDAD VISUAL

c/ Sant Jaume: La pavimentación del suelo es de piedras lisas y es levemente irregular, no hay aceras y es transitable. Total ausencia de mobiliario urbano, árboles y mobiliario de bares y terrazas.


ESGLÈSIA DE SANT JAUME: Suelo homogéneo sin huecos ni desniveles. La posición del mobiliario central es ordenado y fácilmente detectable, en los laterales hay mobiliario y columnas que no impiden el desplazamiento ni lo dificultan de forma relevante. No hay elementos voladizos peligrosos para el desplazamiento de personas con ceguera o déficit visual. La iluminación interior es escasa.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

c/ Sant Jaume: Presencia de carteles de diferentes tamaños con información de interés general.

ESGLÈSIA DE SANT JAUME: Las funciones religiosas no son interpretadas a la Lengua de Signos ni dispone de material informativo accesible para personas sordas, aunque el entorno es limitado y muy intuitivo.

Plaça Joan Carles I - Jaume III - Plaça Porta de Santa Catalina

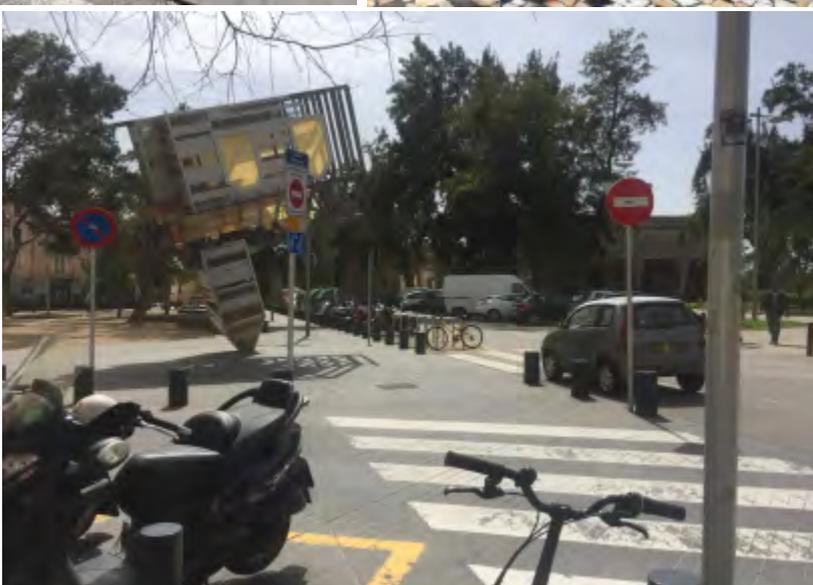

ACCESIBILIDAD FÍSICA

PLAÇA JOAN CARLES I

Tipo de calle: peatonal y vehicular.

Ancho acera: 5,25 m, reducida en laterales de la fuente hasta 1,50 m y 1,22 m.

Tipo de pavimento: adoquinado que no dificulta la deambulaci3n.

Diámetro de giro en esquinas: > 1,50 m. Vados rebajados: sí.

Sin pavimentaci3n podotáctil. Inclinaci3n: 6%, longitud: 60 cm

Inclinaci3n de la calle: sin pendiente apreciable.

Bordillo de 15cm.

Vado rebajado en semáforo para cruzar la calle.

Existencia de tapas de registro y de alcorques.





JAUME III
<p>Tipo de calle: peatonal (en los 'soportales') y vehicular Ancho acera: bajo soportales 3,93 m, reducida en algunos puntos hasta 3,50 m. Acera exterior de 1,85 m reducida por farolas y papeleras hasta 86 cm. Tipo de pavimento: Losas de piedra que no dificultan la deambulaci3n. En las intersecciones con algunos callejones encontramos alg3n peque1o escal3n de 2 cm y empedrados que pueden dificultar la deambulaci3n. Di3metro de giro en esquinas: > 1,50 m. Vados rebajados: s3, con podot3ctil no normativo. Inclinaci3n:6%. Longitud:60-80cm Inclinaci3n de la calle: moderada pendiente ascendente hacia Passeig Mallorca. Rejillas: s3. Huecos de 2 cm. Alcorques 3rboles: algunos con reja parcial y otros sin reja</p>
PLAÇA PORTA DE SANTA CATALINA
<p>Tipo de calle: peatonal y vehicular con restricciones. Ancho acera: 1,70 m reducida en algunos puntos hasta 1,23 m. Tipo de pavimento: adoquinado que no dificulta la deambulaci3n. Di3metro de giro en esquinas: ≥ 1,23 m. Vados rebajados: s3. Sin pavimentaci3n podot3ctil. Inclinaci3n: La acera est3 a nivel con la calzada. Inclinaci3n de la calle: moderada pendiente descendente. Rejillas: s3. Huecos de 2 cm. Bolardos: de 75 cm de altura. La zona central de la plaza tiene pavimento de arena y gravilla suelta y para acceder hay que descender un desnivel de 7 cm. Alcorques en 3rboles: con desnivel sin se1alizar.</p>
ACCESIBILIDAD VISUAL
PLAÇA JOAN CARLES I
<p>La plaza es transitable por veh3culos en su n3cleo interior y peatonal en las aceras laterales. Presencia de mobiliario urbano y de terrazas f3cilmente detectable, aunque, en caso de alta afluencia de personas, podr3a dificultar el desplazamiento.</p>
JAUME III
<p>Ambas aceras son amplias y el suelo es homog3neo y regular. El mobiliario urbano no obstaculiza el desplazamiento de personas con discapacidad visual pero el mobiliario de bares y terrazas podr3an dificultar el paso en algunos puntos. No hay cambios de niveles ni huecos.</p>
PLAÇA PORTA DE SANTA CATALINA
<p>El suelo no es homog3neo y presenta algunos peque1os huecos. El mobiliario urbano alrededor de la plaza podr3a dificultar el desplazamiento al no estar se1alizado ni colocado de forma ordenada. Presencia de pivotes cil3ndricos que rodean el centro de la plaza, de 0.51 m de altura y 1.20 m de distancia entre ellos. Los alcorques circulares de los arboles no est3n nivelados con el suelo y carecen de rejilla. Para acceder al parque de arena debe hacerse desde la parte superior del mismo. Distancia de paso de 1,45 m de farola a maceta (tienda).</p>
ACCESIBILIDAD AUDITIVA
PLAÇA JOAN CARLES I / JAUME III / PLAÇA PORTA DE SANTA CATALINA
<p>Dispone de se1al3tica que indica la direcci3n de los distintos puntos de inter3s tur3stico.</p>

Passion for
Palma
de Mallorca

Ajuntament  de Palma

MUSEO ES BALUARD

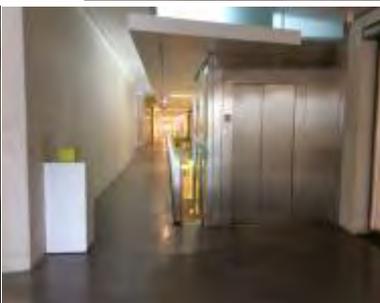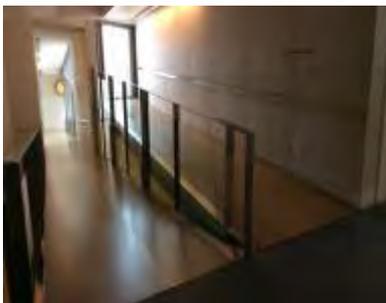

DATOS PRÁCTICOS

Plaça Porta de Santa Catalina, 10
07012 Palma de Mallorca

Tel: 971 908 200

E-mail: museu@esbaluard.org

Web: www.esbaluard.org

Horario:

Martes a sábado: 10:00 a 20:00

Domingo: 10:00 a 15:00

Lunes, cerrado

Dispone de cafetería y tienda

INFORMACIÓN GENERAL

Es Baluard es un museo de arte moderno y contemporáneo, uno de los más destacados del estado español en su género, situado en Palma e inaugurado en 2004. Como gran museo de las Illes Balears cuenta con un fondo de más de 500 obras de arte moderno y contemporáneo vinculadas a artistas del ámbito de las Islas y/o de referencia internacional. Es Baluard es catalizador y emisor de historia, tendencias contemporáneas y formación a través de programas de exposiciones, actividades y ciclos educativos, además de un laboratorio vivo para las prácticas creativas actuales. El edificio se sitúa en una zona de valor arqueológico. Con la recuperación de esta zona, se recupera a su vez la historia del barrio de Sant Pere. Sus orígenes se encuentran en época islámica, pero es a partir del Renacimiento cuando se habilita y crece, de forma paralela al proceso de reforma de la muralla y a la construcción, por lo tanto, del Baluard de Sant Pere. Una de las salas del museo es un antiguo aljibe de agua dulce cuya construcción finalizó durante la década de 1640.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

ACCESO CALLE

Plaça de la Porta Santa Catalina: plaza peatonal y vehicular de uso restringido. Toda la plaza tiene una ligera pendiente descendente y está al mismo nivel, salvo en una parte central donde hay escalones. Pavimento central de arena compactada, gravilla suelta y aceras de cemento adoquinado y homogéneo sin señalización podotáctil. Las zonas peatonales están delimitadas de las vehiculares por bolardos de 40 y 75 cm de altura. Árboles con alcorques sin señalar. Presencia de esculturas de forma no ordenada, resaltes en el pavimento, diferentes pavimentos y mobiliario urbano.



ACCESO EDIFICIO
<p>El acceso al recinto se hace mediante un paso de ancho 4,80 m con bolardo central de 80 cm de altura y pavimento de piedra homogéneo. La entrada al edificio se hace por una rampa metálica antideslizante de largo 50 cm y 14% de pendiente, seguida de una doble puerta pivotante bastante pesada con paso libre de 90 cm.</p>
PLANTA 1 (BAJA)
<p>Pavimento de cemento liso y homogéneo en todo el interior del edificio y madera lisa en rampas. No dispone de espacio adaptado para usuarios con silla de ruedas en el mostrador, aunque el espacio de paso de dicho mostrador podría usarse a tal efecto, ya que sus dimensiones son 75 cm de altura, 69 cm de altura inferior y hueco debajo. Disponen de sillas de ruedas para prestar. Desde esta planta se accede a la cafetería, la tienda, auditorio y varias salas de exposiciones. Acceso al auditorio por puerta con paso libre 85 cm, tiene salida emergencia directa a calle. Salas de exposiciones con pasos entre salas superiores a 2 m.</p>
PALANTA 0 (sótano) Y ALJIBE
<p>Se trata de un espacio único con pavimento de cemento pulido. Al Aljibe se puede acceder mediante ascensor interno o mediante rampa de 5,20 m de largo y 1,60 de ancho con 11% de pendiente. El aljibe es un gran espacio único con pavimento de piedra bastante regular y salida de emergencia directa al paseo mediante plataforma elevadora.</p>
PLANTA 2
<p>Pavimento de cemento liso y homogéneo y madera lisa en rampas. Salas de exposiciones con pasos entre salas superiores a 2 m.</p>
TERRAZAS
<p>Acceso al paseo de ronda a través de rampa interior de largo 9,90 m y ancho 1,60 m con 8% de pendiente y pavimento de madera lisa. Puerta pivotante pesada que no permanece abierta, con paso libre 1 m. Rampas exteriores de 20 m de largo por tramo y 1,40 m de ancho con 7% de pendiente y pavimento de tablas de madera. En algunas zonas hay desnivel de 29 cm por un lado. Los usuarios de silla de ruedas tienen que volver por el mismo camino, giro de \varnothing 1,80 m, no se puede enlazar con la terraza del museo. Acceso a la terraza por interior de planta 2, mediante puertas pivotantes de doble hoja acristalada, muy pesadas y que no permanecen abiertas, con paso libre 84 cm. Pavimento de terraza de tablas madera algo gastadas y no uniforme, con huecos ocasionales.</p>
ASCENSOR Y RAMPAS
<p>Para ir de una planta a otra, se puede utilizar el ascensor o bien las rampas. Ascensor con paramento de cristal: ancho 1,16 m, profundidad 1,44 m. Paso libre de puerta 90 cm. Botoneras a 135 cm de altura. Con barandilla a 93 cm de altura. Sin señalización SIA. Las rampas se componen por varios tramos de más de 20 m de largo cada uno y de ancho superior a 1 m, con rellanos de 2 m y 8% de pendiente. Pavimento de madera liso y barandilla. Nota : Para acceso al Aljibe existe un ascensor que va de terraza exterior al aljibe pero solo se utiliza para eventos en dicha zona.</p>

ASEOS ADAPTADOS

Los aseos reservados para usuarios con silla de ruedas se encuentran en la planta 1 (baja). No hay señalización SIA y están en los aseos de ambos sexos. Puerta general de 76 cm de apertura interior. Puerta al cubículo del aseo con paso libre de 90 cm, no se puede inscribir \varnothing 1,50 m.

Espacio lateral de aproximación de 77cm. Zona inferior de aproximación de altura 71 cm y profundidad de 32 cm. Lavabo fuera del cubículo de altura 91 cm.

En planta -1 hay un baño adaptado con señalización SIA, tiene apertura interior y hoja de paso de 80 cm. El ancho del baño es de 1,70 y la profundidad media de 2,15 cm. No se puede inscribir un diámetro de 150 cm.


ACCESIBILIDAD VISUAL

Debido al carácter temporal de las exposiciones, no disponen de audioguía. La información de las obras de arte no está en Braille.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

No hay bucle magnético y el personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos. Hay varios carteles informativos y folletos con información escrita en cada sala.

Passeig Mallorca

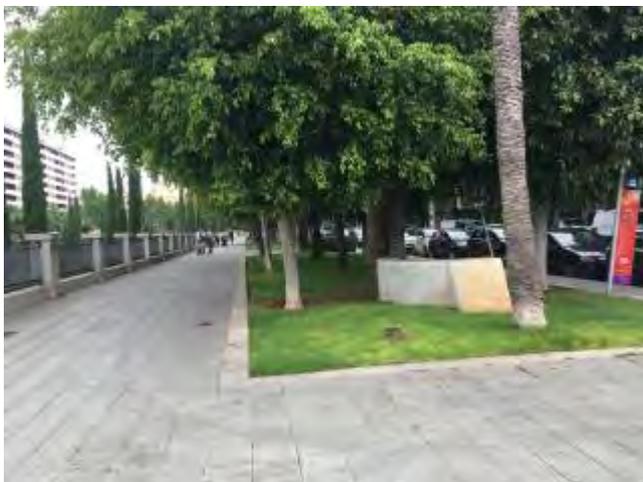

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Tramo peatonal de 12,30 m de ancho y 9 m de ancho libre. Pavimento liso de piedra que no dificulta la deambulación.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Suelo homogéneo que no dificulta la deambulación, con presencia de bancos y farolas y de obstáculos puntuales como ferias o stands.


ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Passion for
Palma
de Mallorca

Ajuntament  de Palma

Presencia de señalética que indica la dirección de los puntos de interés turístico y/o edificio de interés público cercanos.

Sa Feixina - Avinguda Gabriel Roca

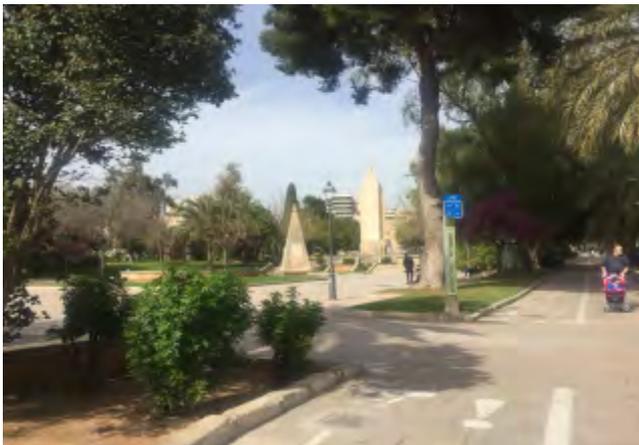

ACCESIBILIDAD FÍSICA

SA FEIXINA

Tipo de calle: parque peatonal con carril bici delimitado con pintura, sin separación física.
Ancho acera: 2,17 m. Tipo de pavimento: adoquinado que en general no dificulta la deambulaci3n.
Diámetro de giro en esquinas: $\geq 2,20$ m.
Inclinaci3n de la calle: importante pendiente descendente hacia Avda. Gabriel Roca.
Rejillas: s3, huecos de 2 cm.
Se puede acceder a los tres niveles de los espacios a trav3s de superficies inclinadas de aproximadamente 6-8%.
Alcorques en 3rboles: con z3calo inferior (no existen 3rboles dentro del parque), de poca profundidad.



AVINGUDA GABRIEL ROCA
<p>Necesidad de colocar rampas provisionales cuando haya obras. Tipo de calle: peatonal y vehicular. Pavimento irregular. Ancho acera: 3,80 m (estrechamiento de la escalera que sube a Baluard hasta los 2.10 m). Tipo de pavimento: baldosa que puede dificultar la deambulaci3n en algunos tramos por desperfectos. Diámetro de giro en esquinas: ≥2,20 m. Vados rebajados: sí. Inclinaci3n: 6%. Longitud: 60-80 cm. Inclinaci3n de la calle: sin pendiente apreciable.</p>
PASSEIG SAGRERA
<p>Existencia de rampa de 1.40m de longitud y 0.19m de altura. Pavimento en junta abierta. Diferenciaci3n de dos tramos: uno m3s irregular y otro m3s homog3neo.</p>
ACCESIBILIDAD VISUAL
SA FEIXINA
<p>Las zonas ajardinadas est3n delimitadas por un z3calo en relieve, pero los cambios de niveles como escaleras y o rampa no est3n seÑalizadas. El suelo es homog3neo, liso y sin presencias de huecos.</p>
AVINGUDA GABRIEL ROCA
<p>Pavimentaci3n regular con algunos huecos. Ausencia de 3rboles y de mobiliario urbano que pueda dificultar el desplazamiento.</p>
PASSEIG SAGRERA
<p>El suelo es algo irregular y liso, podr3a ser resbaladizo en caso de lluvia y/o humedad. Los alcorques de los 3rboles no est3n nivelados pero su profundidad no es relevante. Los laterales ajardinados est3n delimitados por un z3calo en relieve f3cilmente detectable. El mobiliario urbano est3 situado en los laterales y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual. En algunos meses del aÑo se instalan ferias y/o stans expositivos de artesan3a que, junto con la alta afluencia de personas, podr3an dificultar el desplazamiento aut3nomo.</p>
ACCESIBILIDAD AUDITIVA
SA FEIXINA / AVINGUDA GABRIEL ROCA / PASSEIG SAGRERA
<p>Dispone de seÑal3tica que indica la direcci3n de los distintos puntos de inter3s tur3stico.</p>